

# OPS-M4



## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Open Pluggable Specification (OPS)
Betriebssystem	Windows 11 Pro
CPU	Intel Core i7 der 12. Gen.
GPU	Intel Iris XE Graphics (unterstützt 4K bei 60 Hz)
RAM	16 GB, DDR 4x2, 3.200 MHz
Interner Speicher	256 GB SSD, NVMe
Touchscreen-Kompatibilität	Ja
TPM	2.0
vPro®	Ja
Plattform	Alder Lake-U

## ANSCHLÜSSE

HDMI-Eingang	x 1 (bis zu 4K) HDMI 1.4
HDMI-Ausgang	x 1 (bis zu 4K) HDMI 2.0
USB 2.0	x 2
USB 3.0	x 2
USB Typ-C	x 2 (USB 4.0 Gen 3x2, Thunderbolt, DP Alt)
Kombiniertes Audio 3,5 mm	x 1
Netzwerkanschlüsse	Integriert 10/100/1.000 Mbps, AX200, Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3

## STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung	12-19 V DC
Stromverbrauch	69 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Feuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 90 %
Lagerfeuchtigkeit	10 bis 90 %

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen	200 x 120 x 30 mm (7,9 x 4,7 x 1,2 Zoll)
Abmessungen des Kartons	268 x 216 x 55 mm (10,5 x 8,5 x 2,2 Zoll)
Nettogewicht	0,7 kg
Gewicht mit Verpackung	1,1 kg

## LIEFERUMFANG

Kartoninhalt	OPS-M x 1, Antenne x 2, Installationsanleitung x 1
--------------	--

## KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

Zertifizierung durch	CB, CE, FCC, RCM, UL, RoHS
Regulierungsbehörden	

## GARANTIE

Standardgarantie	Dreijährige Garantie. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.prometheanworld.com/Warranty">PrometheanWorld.com/Warranty</a> .
------------------	--

## INSTALLATION

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installationspartner durchgeführt werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter [Support.PrometheanWorld.com](https://www.prometheanworld.com/Support).


## SUPPORT

Support zu allen Promethean-Produkten finden Sie unter [Support.PrometheanWorld.com](https://www.prometheanworld.com/Support).


# OPS-M4

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Draufsicht

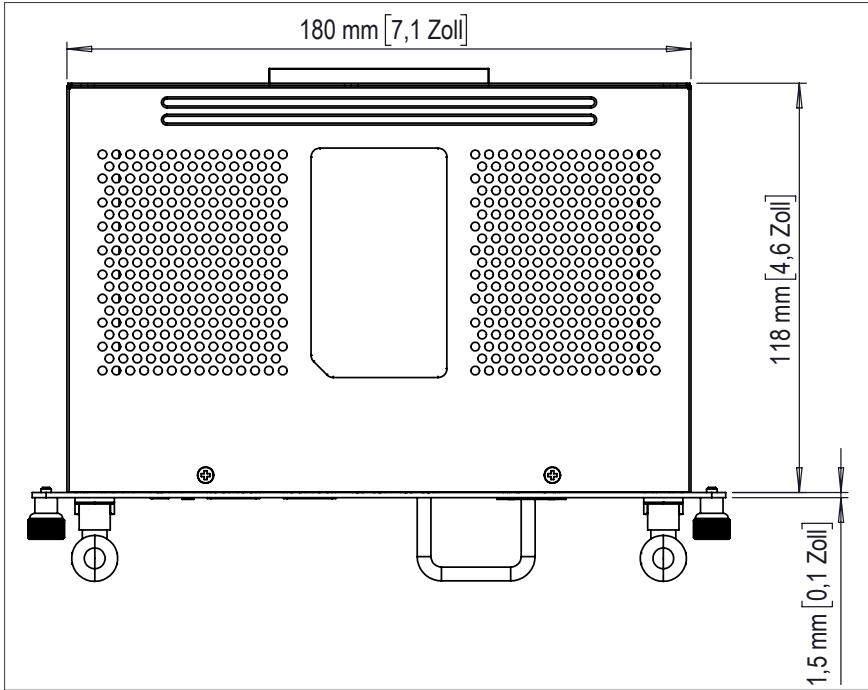

Vorderansicht

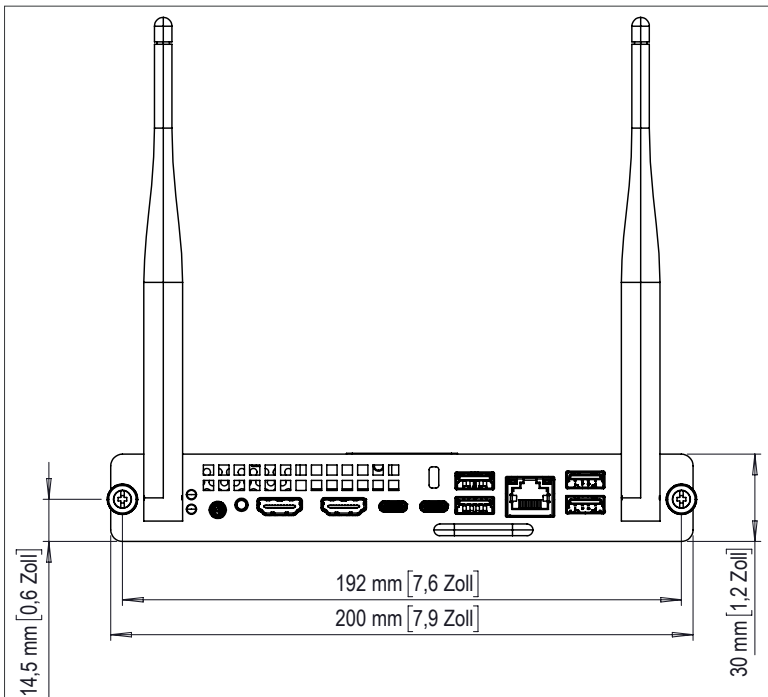

Seitenansicht

